



接插针排序
Contact arrangement view
from termination side



- 工作针 Working contact
- ◐ 保险加长针 Relay contact
- 空位 Without contact

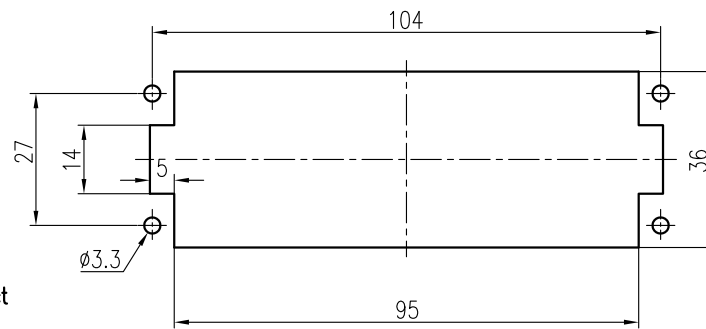

面板安装开孔图
Panel cut out

技术参数:


- 插芯:
- 插针数: 10+PE
- 额定电流: 16A
- 额定电压: 830V
- 额定脉冲电压: 8kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 保险延迟针: 250V
- 绝缘阻抗: $> 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: > 500

插针:

- 接线方式: 弹片连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $< 3\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14 \text{ AWG})$
- 剥线长度: 7-9mm

Technical specification:

- Insters:
 - No. of contact: 10+PE
 - Rated current: 16A
 - Rated voltage: 830V
 - Rated impulse voltage: 8kV
 - Pollution degree: 3
 - Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
 - Relay contacts: 250V
 - Insulation resistance: $> 10^{10}\Omega$
 - Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 7032(light grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: > 500
- Contacts:
- Terminal: spring terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface: hard-silver plated
 - Contact resistance: $< 3\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14 \text{ AWG})$
 - Stripping length: 7-9mm

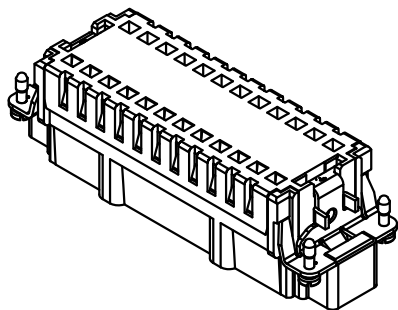

				表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
				材料 Material		-		产品代号 Part Code		HVE-010-MS 11-20	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		产品料号 Part No.	
										1240100120002	
比例 Scale		版本 REV.		重量 Weight		数量 Qty.		产品名称 Part Name		-	
1:2		V1.0		86.2g		-					
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4										厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	
绘图 Drawn		BQ LUO		日期/Date 18.10.2010		标准化 Stand.		-		-	
审核 Checked		P RAO		18.10.2010							
工艺 Process		-		批准 Approved		YY LIN		18.10.2010			