


面板安装开孔图
 Panel cut out

技术参数:

- 插芯:
 - 插针数: 64+PE
 - 额定电流: 10A
 - 额定电压: 250V
 - 额定脉冲电压: 4kV
 - 污染等级: 3
 - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
 - 依据CSA绕线连接的额定电压: 2A 30V
 - 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: >500
- 插针:
 - 接线方式: 绕线连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $<10\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $0.4-0.8\text{mm}^2$ (导体直径) 单根圆导线

Technical specification:

- Inserts:
 - No. of contact: 64+PE
 - Rated current: 10A
 - Rated voltage: 250V
 - Rated impulse voltage: 4kV
 - Pollution degree: 3
 - Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
 - Rated voltage for wrap terminal acc. to CSA: 2A 30V
 - Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
 - Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 7032(light grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: >500
- Contacts:
 - Terminal: wrap terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface: hard-silver plated
 - Contact resistance: $<10\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: $0.4-0.8\text{mm}^2$ (the conductor diameter) single round conductor

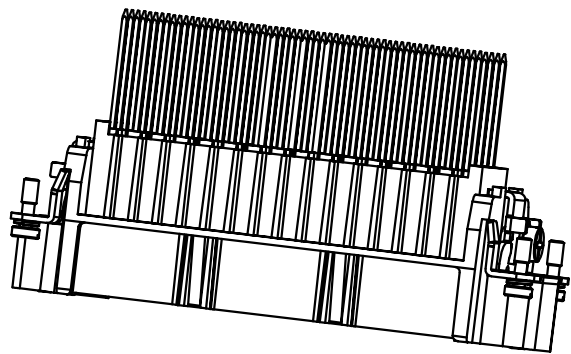

					表面处理 Finish	-				
					材料 Material	-				
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn	BQ LUO	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	-	-	2:3	V1.0	138.6g	-
审核 Checked	P RAO	姓名/Name	日期/Date							
工艺 Process	-	姓名/Name	日期/Date	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			

图号 Drawing No.	-
产品代号 Part Code	HD-064-MTHT
产品料号 Part No.	1250640140001
产品名称 Part Name	-
厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	