日期/Date		档案员 Filing Clerk	

产品代号 Part Code	产品料号 Part NO.	重量/Weight	线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping Length
		g	mm^2	AWG			
CDSF-0.37C	1010171200306	0.72	0.37	22	0.90	2.6	8
CDSF-0.50C	1010171200406	0.69	0.50	20	1.15	2.6	8
CDSF-0.75C	1010171200606	0.66	0.75	18	1.30	2.6	8
CDSF-1.0C	1010171200806	0.66	1.0	18	1.45	2.6	8
CDSF-1.5C	1010171200906	0.69	1.5	16	1.75	3.0	8
CDSF-2.5C	1010171201006	0.67	2.5	14	2.25	3.2	6

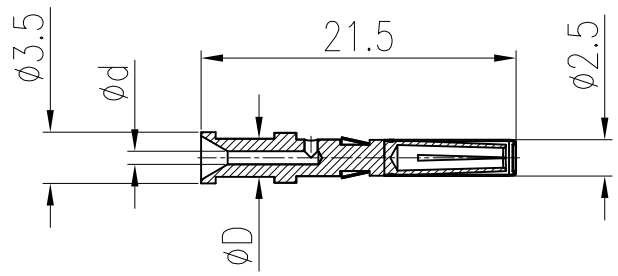

技术参数:
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 额定电流: 10A
- 接触电阻: ≤3mΩ
- 线径范围: 0.37-2.5mm^2(22-14 AWG)
- 可插拔次数: ⩾500

Technical specification:
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Rated current: 10A
- Contact resistance: ≤3mΩ
- Wire gauge: 0.37-2.5mm^2(22-14 AWG)
- Mating cycles: ⩾500



标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date

	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date
绘图 Drawn	TC CHEN	30.01.2015	标准化 Stand.	-	-
审核 Checked	ZM LIN	30.01.2015			
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LUO	30.01.2015

表面处理 Finish	-	图号 Drawing No.	-
材料 Material	-	产品代号 Part Code	CDSF-XX
		产品料号 Part No.	-
产品名称 Part Name	-		

比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
2:1	V1.0	-	-

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

厦门唯恩电气有限公司
XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD