


日期/Date	档案员 Filing Clerk	1		2		3		4		5		6	
		产品代号 Part code	产品料号 Part NO.	线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping length	重量/Weight g				
		mm <sup>2</sup>	AWG										
		CCGF-1.5	1010232200901	1.5	16	1.75	3	9	2.3				
		CCGF-2.5	1010232201001	2.5	14	2.25	3.5	9	2.32				
		CCGF-4.0	1010232201201	4	12	2.85	3.9	9.6	2.4				
		CCGF-6.0	1010232201301	6	10	3.5	5	9.6	2.62				
		CCGF-10.0	1010232201401	10	8	4.3	5.6	15	2.49				

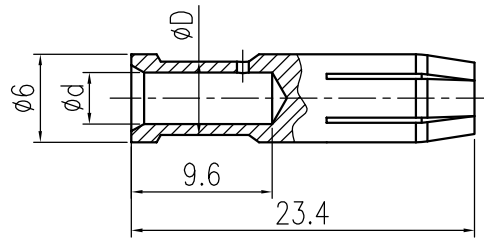


技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 额定电流: 40A
- 接触电阻:  $\leq 0.3m\Omega$
- 线径范围: 1.5-10mm<sup>2</sup>(16-8 AWG)
- 可插拔次数:  $\geq 500$

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 40A
- Contact resistance:  $\leq 0.3m\Omega$
- Wire gauge: 1.5-10mm<sup>2</sup>(16-8 AWG)
- Mating cycles:  $\geq 500$

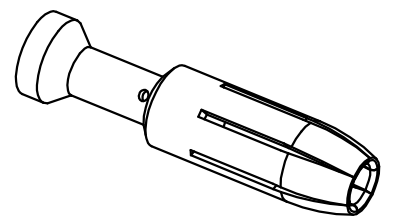

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		CCGF-XX	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		产品料号 Part No.		-	
		姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.	
绘图 Drawn		BQ LUO		18.10.2010		标准化 Stand.		-		重量 Weight		数量 Qty.	
审核 Checked		P RAO		18.10.2010						2:1		V1.0	
工艺 Process		-		-		批准 Approved		YY LIN		18.10.2010		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
												<b>厦门唯恩电气有限公司</b> XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	