


日期/Date	档案员 Filing Clerk	1		2		3		4	5	6
		产品代号 Part code	产品料号 Part NO.	线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping length	重量/Weight g	
				mm ²	AWG					
		CCGF-1.5	1010232200901	1.5	16	1.75	3	9	2.3	
		CCGF-2.5	1010232201001	2.5	14	2.25	3.5	9	2.32	
		CCGF-4.0	1010232201201	4	12	2.85	3.9	9.6	2.4	
		CCGF-6.0	1010232201301	6	10	3.5	5	9.6	2.62	
		CCGF-10.0	1010232201401	10	8	4.3	5.6	15	2.49	

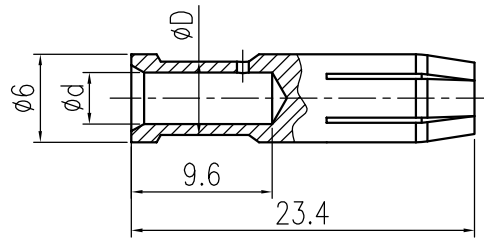


技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 额定电流: 40A
- 接触电阻: $\leq 0.3m\Omega$
- 线径范围: 1.5-10mm²(16-8 AWG)
- 可插拔次数: ≥ 500

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 40A
- Contact resistance: $\leq 0.3m\Omega$
- Wire gauge: 1.5-10mm²(16-8 AWG)
- Mating cycles: ≥ 500

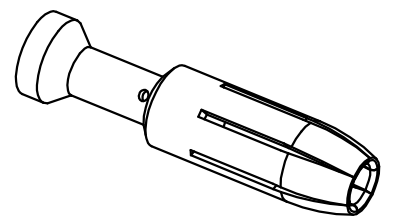

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-
						材料 Material		-		产品代号 Part Code	CCGF-XX
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			姓名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.		-
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
审核 Checked	BQ LUO	18.10.2010		-	-	2:1	V1.0	-	-		
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	