


日期/Date		档案员 Filing Clerk		1		2			3		4		5		6	
产品代号 Part code	产品料号 Part NO.	重量/Weight g	线径/Wire Gauge mm ² AWG		d	D	剥线长度 Stripping length									
CESM-1.0R	1010191100808	1.29	1.0	18	1.45	2.6	7.5									
CESM-1.5R	1010191100908	1.33	1.5	16	1.75	3.0	7.5									
CESM-2.5R	1010191101008	1.37	2.5	14	2.25	3.5	7.5									

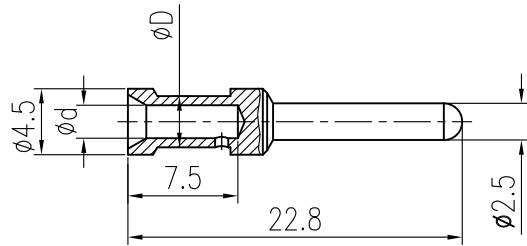


技术参数:

- 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 额定电流: 16A
 - 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $1.0\text{--}2.5\text{mm}^2$ (18-14 AWG)
- 延迟加长针较短, 延迟接触, 起保护电路避免电弧

Technical specification:

- Material: copper alloy
 - Surface: hard-silver plated
 - Rated current: 16A
 - Contact resistance: $\leq 1\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: $1.0\text{--}2.5\text{mm}^2$ (18-14 AWG)
- Delay pin is relatively short, delay contact, protect circuit to avoid electric arc.



						表面处理 Finish	-				图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-				产品代号 Part Code	CESM-XXR
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date					产品料号 Part No.
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name		
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	2:1	V1.0	-	-	-		
审核 Checked	P RAO	18.10.2010								-		
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	