

技术参数:


- 产品系列: M12 X-Code
- 插针数: 8
- 额定电流(40℃): 0.5A
- 额定电压: 60V
- 额定脉冲电压: 0.8KV
- 污染等级: 3
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 锁紧方式: 螺纹式M12*1
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: ≥ 100
- 温度范围: $-40^{\circ}C \dots +85^{\circ}C$
- 外壳材料: 铸锌镀镍
- 插体材料: PA
- 电缆直径: 6-8mm
- 锁紧螺帽: 金属

须单独订购冷压针: $8 \times \phi 0.6 \text{ mm}$


Technical specification:

- Series: M12 X-Code
- Number of contacts: 8
- Rated current (40℃): 0.5A
- Rated voltage: 60V
- Rated impulse voltage: 0.8KV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance: $\geq 100M\Omega$
- Connector locking system: screw M12*1
- Degree of protection: IP67
- Mating cycles: ≥ 100
- Temperature range: $-40^{\circ}C \dots +85^{\circ}C$
- Material of housing: Zinc diecasting nickel plated
- Material of insert: PA
- Cable Outlet: 6-8mm
- Material of locking system: Metal

Order crimp contacts: $8 \times \phi 0.6 \text{ mm}$ separately

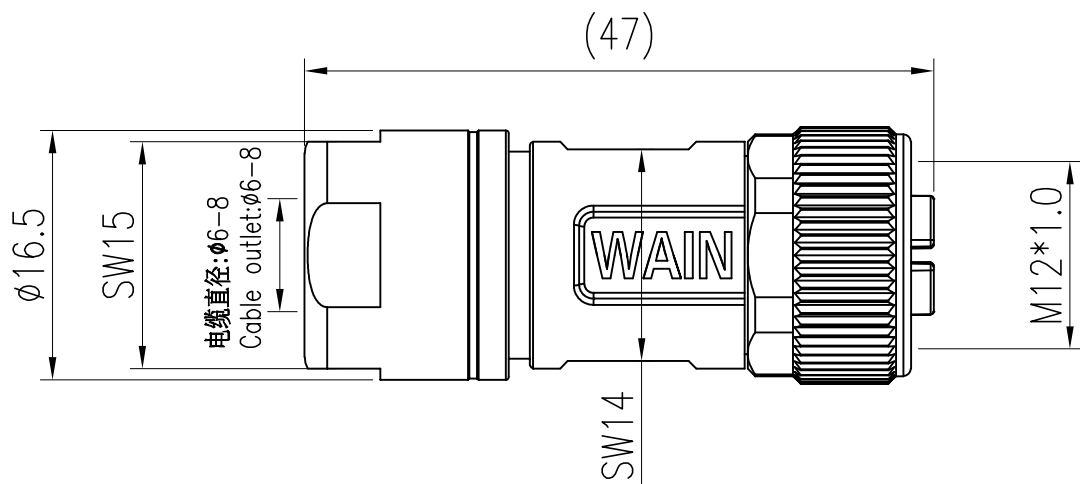

针位图
Contact arrangements

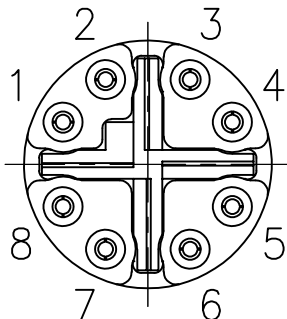

接线图
Circuit diagram

568B

1	白/橙 white/orange
2	橙色 orange
3	白/绿 white/green
4	绿色 green
5	白/棕 white/brown
6	棕色 brown
7	白/蓝 white/blue
8	蓝色 blue

					表面处理 Finish					图号 Drawing No.		
					材料 Material	-				产品代号 Part Code	M12-FC08X-T-D8-SH	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.	1630080200001
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name		-
绘图 Drawn	GY YE	19.12.2023	标准化 Stand.	-	-	2:1	V2.1	-	-			
审核 Checked	ZQ XU	19.12.2023										
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	19.12.2023	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD				